



bracket width



material path

dimensions (mm)
weight: approx. 2000g

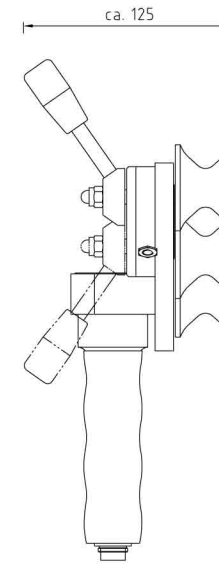

Roller variants



for cable \varnothing 3-12mm

R12



for cable \varnothing 12-54mm

R50



Ribbon Roller
for several flat materials

RR(X)

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		Allgemein- toleranz DIN 7168-f		Pr.Nr.	Maßstab 1:2 / A2	Mod.: CB
				Werkstoff		
		Datum 01.04.09		Tension sensor		
		Name ch		Lock-lever on the rear		
		Erst.		Z.-Nr.: K 691435		
		Gepr.		Blatt 1		
		Norm		v. 1Bl.		
		I.St. 14.04.09		Ers. durch Z.Nr.:		
				Ers. für Z.Nr.:		
				Ers. durch Z.Nr.:		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr. K674968	Ers. für Z.Nr.:	Ers. durch Z.Nr.: